

ISO
CHEMIE

ISO-BLOCO ONE CONTROL

Den multifunktionelle
3-plans-vinduestætning
til formontering



Sensationel formontageløsning

Nem vinduestætning

Montering af ISO-BLOCO ONE CONTROL er hurtig og nem. På kunststof- og aluminiumsvinduer clipses båndet uden besvær ind i vindueskarmens not med ISO-TOOL CLIP. Hjørneværktøjet ISO-TOOL CUT sørger for en systemsikker udformning af hjørneløkkerne. Til brug ved trævinduer er der desuden formontingsbånd med selvklæbende butyl af høj kvalitet, der sørger for en permanent lufttæt fiksering til vindueskarmen.

ISO-BLOCO ONE CONTROL er omgivet af en speciel afrivnings-indkapsling, som sørger for, at båndet bevarer sin forkomprimering, også når rullen er åbnet og formonteret på vinduesrammen.

Dette er en sensation, for fugetætningsbåndet udvider sig først, når vinduet er sat ind. Dette sker, når folieperforeringen på det ønskede tidspunkt åbnes ved at trække i aktiveringslasken. Håndværkeren har altså tid nok til at montere vinduet og afgør selv, hvornår båndudvidelsen skal udløses.

Med ISO-TOOL CLIP, montageværktøjet, clipses båndet ind i vindueskarmens not.



Med ISO-BLOCO ONE CONTROL bliver vinduestætning efter den tyske energispareforordning EnEV og i overensstemmelse med RAL's »vejledning til montage« til en barneleg. Det forkomprimerede multifunktionsfugetætningsbånd kan nemlig nemt, hurtigt og sikkert formonteres på en måde, det ikke var muligt før.

3 funktionsområder i kun et bånd



Indvendig

absolut lufttæthed og dampspærre

I midten

pålidelig isoleringsevne og lyddæmpning

Udvendig

≥ 1.000 Pa slagregnstæt

Til hjørneudformningen løsnes en del af basismaterialet med ISO-TOOL CUT.




Ved at der formes en løkke, tætnes hjørnet funktionssikkert.



Vinduestætning for fremtiden



- ✓ Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering
- ✓ Temperatur- og vejruafhængig montering
- ✓ Tidsmæssigt præcis båndaktivering for kontrolleret udvidelse
- ✓ 3-planstætning med kun ét produkt og i kun én arbejdsgang
- ✓ Egnet til alle gængse karmmaterialer som kunststof, aluminium og træ

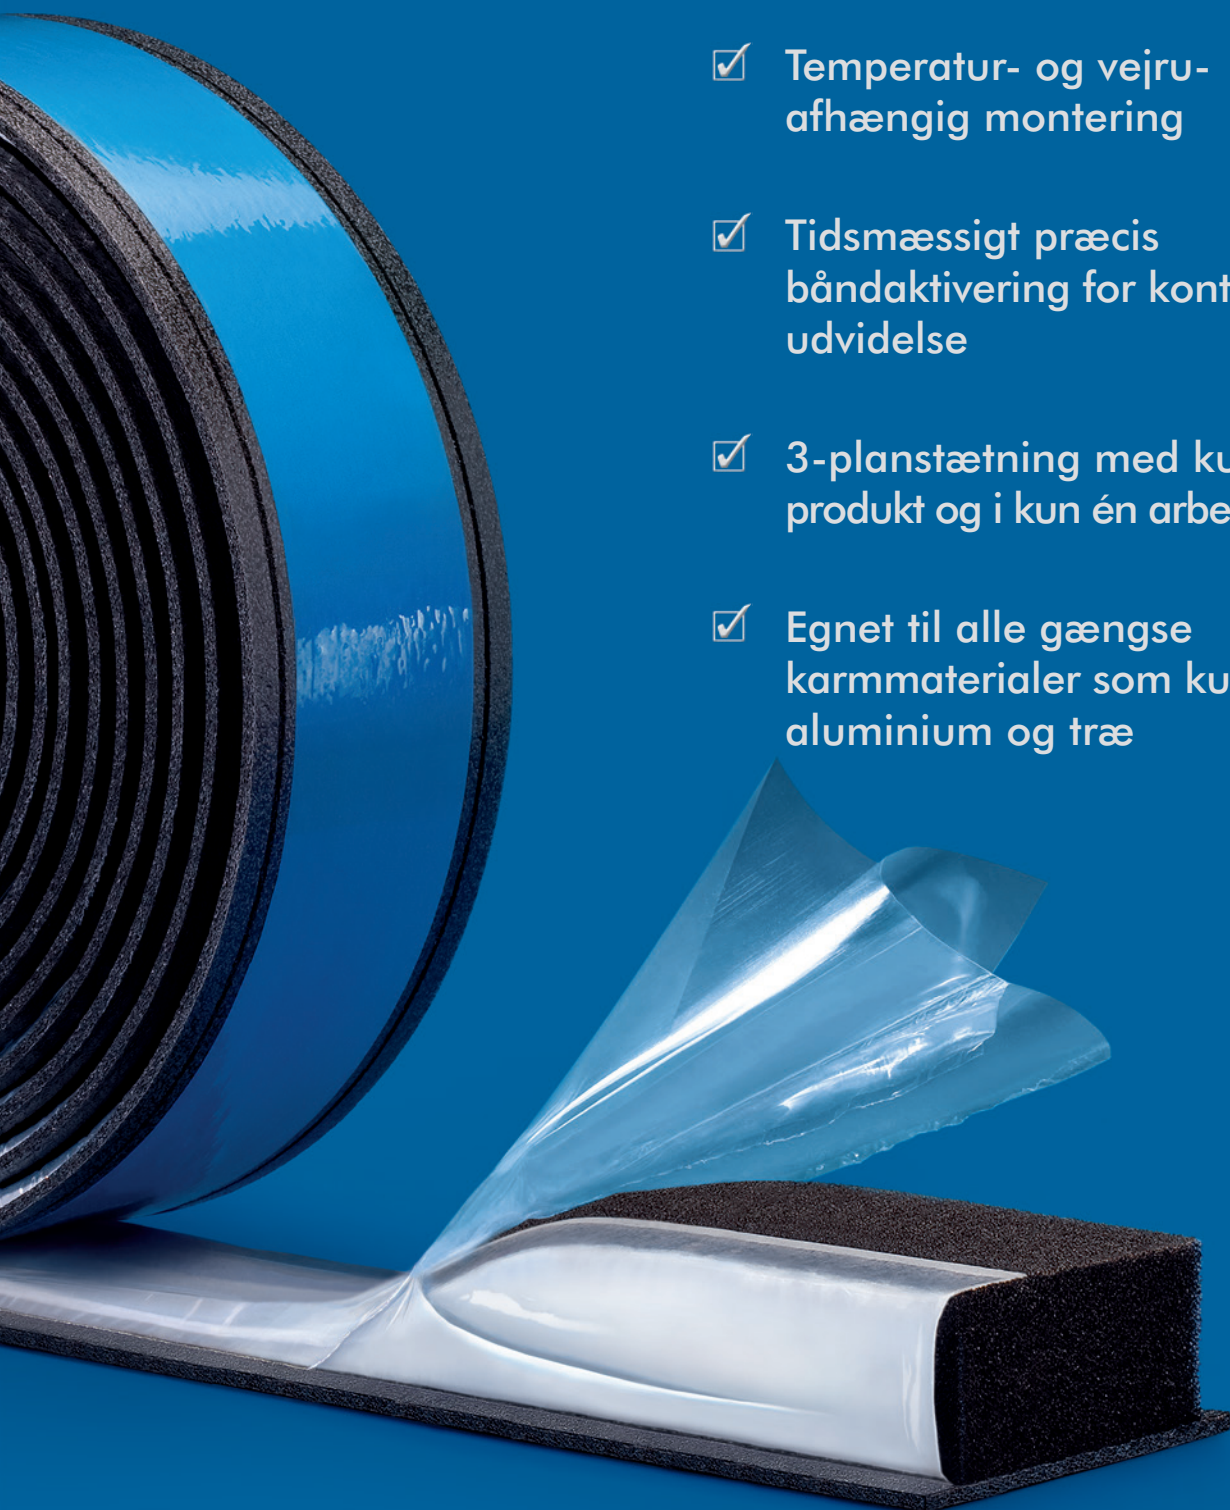

Riv først op når det gælder

Kontrolleret båndudvidelse er en fantastisk opfindelse

Kontrollen over, hvornår båndudvidelsen begynder, åbner helt nye muligheder inden for vinduesmontering.

For eksempel kan vinduerne allerede fra fabrikken hos producenten eller på værkstedet, før transporten til byggepladsen let, effektivt og under kontrollerede forhold udstyres med ISO-BLOCO ONE CONTROL.

Vinduesmontørerne på byggepladsen får fordel af den bekvemme formonteringsløsning flere gange. Med ISO-BLOCO ONE CONTROL er der ikke længere vejr- og temperaturbetingede udsættelser af monteringen, således som det kan forekomme ved brugen af andre tætningsmaterialer. Om vinteren er temperaturbetingede begrænsninger af arbejdet, som der f.eks. er når der anvendes skum, et fremmedord. Om sommeren skal det multifunktionelle formonteringsbånd i modsætning til andre komprimerede fugetætningsbånd ikke opbevares køligt for at forhindre for hurtig udvidelse.

Med det formonterede ISO-BLOCO ONE CONTROL bortfalder også det ofte besværlige efterfølgende arbejde med at indsætte tætningen i fugen. På grund af foliens glatte overflade kan vinduet let skubbes ind i åbningen, og først når afrivnings-indkapslingen er åbnet, begynder båndet at udvide sig i fugen. For fremtiden kan vinduerne derfor monteres uafhængigt af temperatur og vejr og helt uden tidspress.

Det kan være så let at spare tid og penge

ISO-BLOCO ONE CONTROL gør det muligt. Dette multi-funktionsfugebånd, der er udstyret med tre funktionsområder, yder efter RAL's 3-plansprincip det samme, som der før skulle bruges tre produkter til. Dette betyder mindre arbejde ved monteringen, især også fordi det kun er nødvendigt med én arbejdsgang for at formontere båndet i komprimeret tilstand. På allerkorteste tid klæbes båndet om vinduesrammen, og den efterfølgende vinduesmontering går også meget hurtigt, da der ikke skal bruges yderligere tid til at anbringe tætningen. Den tidsbesparelse, der hermed opnås, kan næppe overgås.



Imponerende effektivt

Multifunktion skrevet med store bogstaver

ISO-BLOCO ONE CONTROL er et multifunktionstætningsbånd, der fungerer efter 3-plansprincippet, som er fastsat af den tyske producentsammenslutning RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

Det innovative formonteringsbånd har tre funktionsområder. Udvendig sørger det med over 1.000 Pa for en særlig høj slagregntæthed, i midten sørger det for pålidelig varme- og lyddæmpning. Indvendig er båndet med den revolutionerende lave a-værdi på 0,00 100% lufttæt og dampbremsende.

Helt i overensstemmelse med den nye energispareforordning EnEV bidrager dette formonteringsbånd dermed til en sænkning af konvektionsvarmetabet og egner sig især til vinduestætning i passivhusbyggeri.

Derudover besidder det et optimalt dampdiffusionsfald indefra og ud (50 : 1) for at muliggøre en effektiv udledning af fugt. Således kan fugt, der har samlet sig i fugen, hurtigt tørre ud, så fugtbetingede byggeskader og skimmel opstår slet ikke.

Endnu større anvendelsessikkerhed med det udvidede fugeindsætningsområde

ISO-BLOCO ONE CONTROL har et særlig stort fugeindsætningsområde. Med kun to bånddimensioner kan fuger fra 6 til 33 mm tættes pålideligt. Det stærkt ekspanderende formonteringsbånd sikrer dermed fuld funktionsdygtighed også i forbindelse med bygningsdeles bevægelser og store fugeforskelle.



Højeste tætningsfunktion ved regn og storm



Absolut tæt sparer energi



Optimal fugtighedstransport beskytter mod skimmelsvamp



3-plans-tætning i kun en arbejdsgang

Tætning \geq 1.000 Pa																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
/ 6 - 20																																			
/ 8 - 33																																			

Fås til alle standarddybder fra 68 til 96 mm specialbredder på forespørgsel.



ISO
CHEMIE

ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12
73431 Aalen, Germany

Tlf +49 (0)7361 / 94 90 - 0
Faks +49 (0)7361 / 94 90 90

info@iso-chemie.de
www.iso-chemie.de



Danmark

ISO-Chemie GmbH

Tlf +45 (0)97 34 65 15
Faks +45 (0)97 34 66 15

info@iso-chemie.dk
www.iso-chemie.dk