

ISO
CHEMIE

ISO-CONNECT VARIO SD

Vinduesforbindelsesfolie
med en variabel sd-værdi



Bemærkelsesværdig energieffektiv




Positiv bygningsenergibesparelse med ISO-CONNECT VARIO SD

Vindues- og dørforbindelsesfuger er udsat for vejrbe-
tingte indvirkninger. På ydersiden virker vind, slagregn
og store temperatursving på fugerne. Fra rumsiden
derimod træffer stuetemperaturen og rumfugtigheden
på forbindelsesfugerne mellem vinduesrammen og
murværket. Dårlig vindues- og dørtætning er en af
de store fejl ved bygningstætninger.

Ofte følger høje ekstra omkostninger for varme, samt
reparatur for sundhedsfarlige fugtighedsskader, som
f.eks. skimmelsvamp.

I de nye energispareregler (EnEV 2007) gør lovgiveren
det obligatorisk at tætte fugerne lufttæt i overensstem-
melse med de anerkendte tekniske regler og herved
sørge for et sundhedsvenligt rumklima til beboerne.

1 produkt til 2 anvendelser

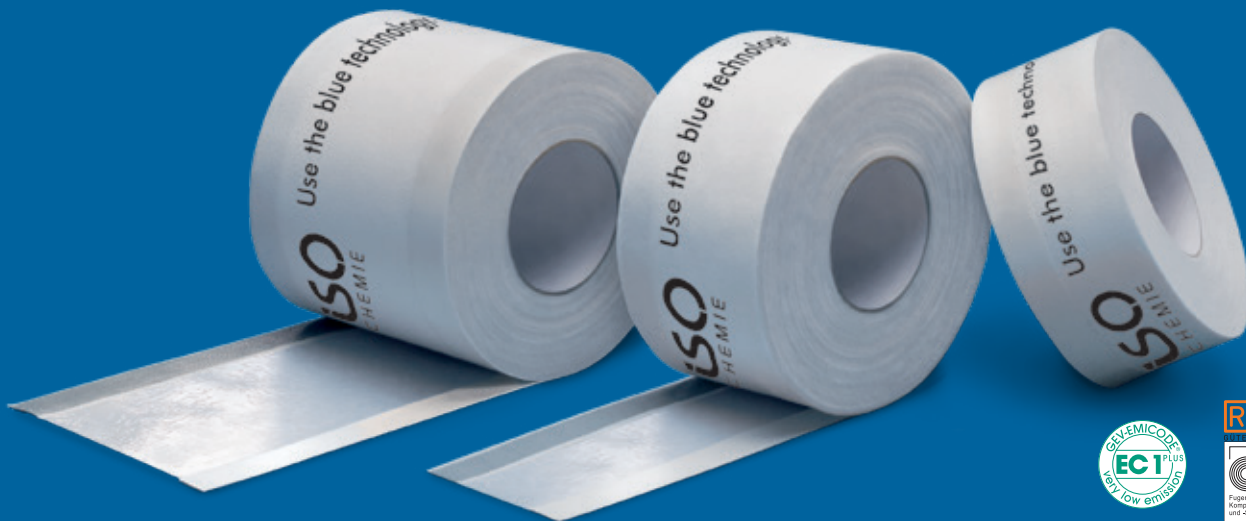

Nemmere, sikkerer og hurtigere

ISO-CONNECT VARIO SD gør livet på byggepladsen nemmere. Forveksling af folie til indvendig eller udvendig brug er passé.

Den fastinerende allround-vinduesfolie kan på grund af sin tilpasningsdygtige sd-værdi benyttes til tætning både indvendig og udvendig. Derfor er det nu kun nødvendigt med et produkt til to anvendelsesområder.

Det giver både indkøbsafdelingen samt lageret fordele, og forbrugeren har en universel tætningsløsning til indvendig og udvendig brug.

✓ Energibesparende faktor

Mindre energitab forbedrer bygningens energistatus

✓ Sundhedsfaktor

Mindre bygningsskader og sundhedsrisiko fordi det forhindres at skimmelsvamp opstår

✓ Sikkerhedsfaktor

Mindre fejl ved indbygning på grund af forveksling, da universiel anvendbar

✓ Indsparringsfaktor

Mindre arbejde for indkøb og lager



Altid perfekt i ligevægt

Vinduesforbindelsesfolie med en variabel sd-værdi

Ligemeget om det er meget koldt eller meget varmt udenfor, ikke noget problem for ISO-CONNECT VARIO SD. Den nye vinduesforbindelsesfolie har usæd-vanlige produkttegenskaber.

Specialfolien kan med sin variable sd-værdi, tilpasse sig årstidens temperatursving fra inde til ude og omvendt. Hermed tilhører ISO-CONNECT VARIO SD en hel ny generation af vinduesfolie.



På grund af en fugtighedsregulerende mekanisme har ISO-CONNECT VARIO SD en stor udtørringseffekt i fugen. Indespærret byggefugt kan undvige i begge retninger. Dette er vigtigt, da luft altid kondenserer fra varme til kulde.




ISO-CONNECT VARIO SD tilpasser sig enhver fugtighedssituation



Lav sd-værdi
= Høj udtørrings-
effekt i fugen



Høj sd-værdi
= Beskyttelse mod
indtrængende fugt

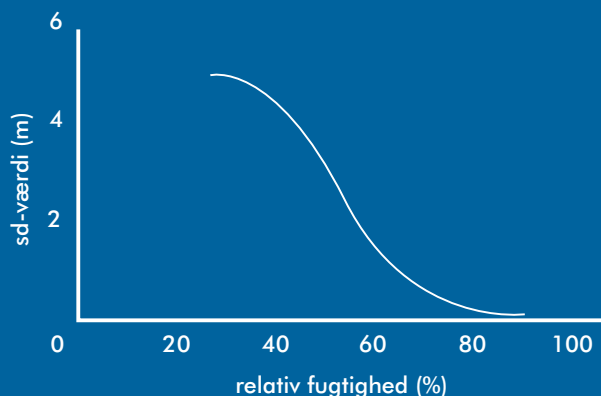

Usædvanlig alsidig

ISO-CONNECT VARIO SD - Doppelrolle som tre-plans-model

Som tre-plans-model spiller ISO-CONNECT VARIO SD en dobbelt rolle når det drejer sig om de høje kvalitetskriterier (RAL-godkendt) for tætning af vinduer og døre. På grund af den usædvanlige alsidige anvendelsesmulighed, egner vinduesforbindelsesfolien sig til vejrbeskyttelse udvendig, samt som lufttæt lag,

til adskillelse af inde- og udeklima. Desuden holder den fugtighedsudlignende virkningsmåde fugen tør og varmedæmmende.

Skimmelsvamp har derved ingen chance mere og fugen er tættest energiebsparende!





ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12
73431 Aalen, Germany

Tlf +49 (0)7361 / 94 90 - 0
Faks +49 (0)7361 / 94 90 90

info@iso-chemie.de
www.iso-chemie.de



Danmark
ISO-Chemie GmbH
Tlf +45 (0)97 34 65 15
Faks +45 (0)97 34 66 15
info@iso-chemie.dk
www.iso-chemie.dk