


L'étanchéité sans produits complémentaires


ISO
CHEMIE

Conforme aux
DTU 36.5 et
RT 2012!

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE

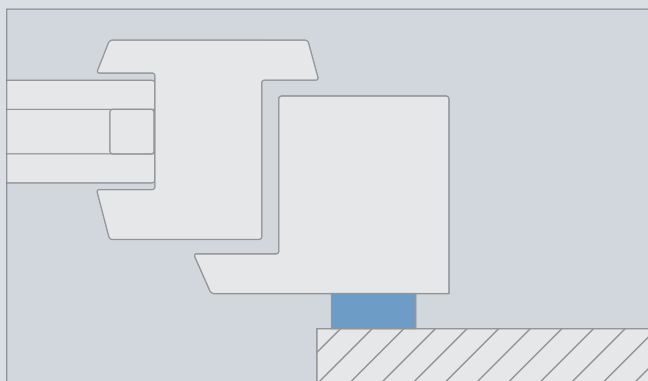


POSE EN APPLIQUE EXTÉRIEURE

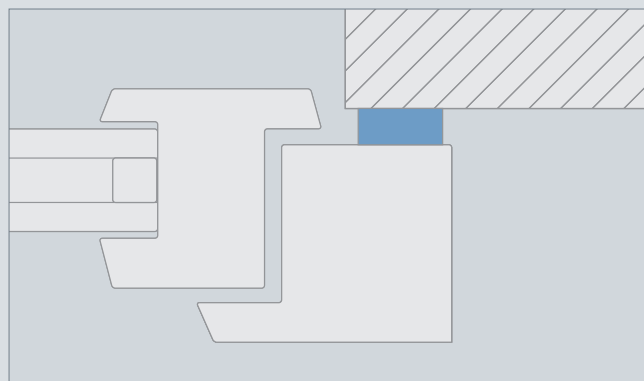

AVANTAGES DU PRODUIT

- Cahier des Charges SOCOTEC
- Étanchéité à la pluie battante et à l'air renforcée sans complément d'étanchéité
- Décompression lente
- Économique grâce aux grandes plages d'utilisation
- Résistance aux UV et aux intempéries
- Performances acoustiques très élevées
- Compatible avec les peintures et enduits en phase aqueuse et les crépis extérieurs
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau (Valeur sd : 0,21 m)

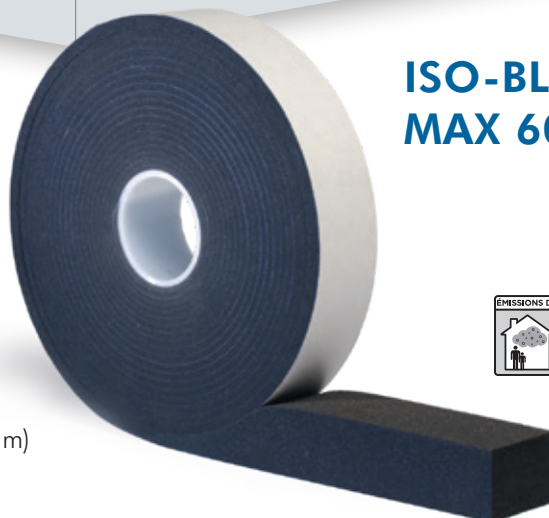

ISO-BLOCO
MAX 600 „R” PA



Use the blue technology.

L'ÉTANCHÉITÉ PERFORMANTE

Renvoyez-nous simplement par fax
votre coupon-réponse : +33 (0)4 78 34 87 72




INFORMATIONS:

- ISO-Chemie en général
- Catalogue produit
- Consultation technique/commerciale par téléphone
- Prise de rendez-vous pour une consultation technique/commerciale



**ISO-BLOCO
MAX 600 „R” PA**

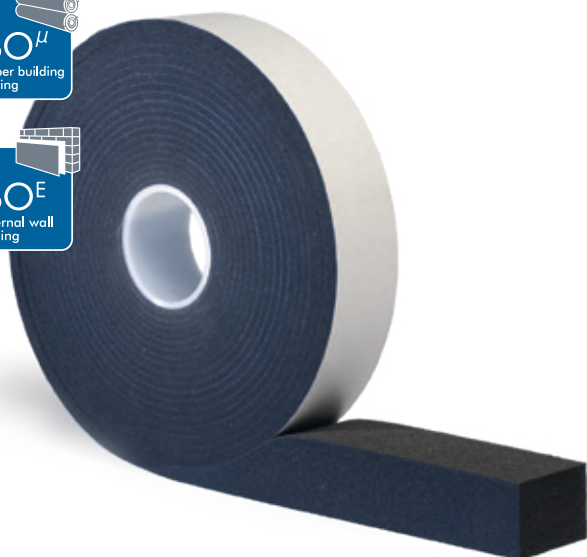

Largeur bande / Plage d'utilisation	Plage d'utilisation largeur du joint*	Contenu carton (m)
20 / 4 – 9 mm	3 – 9 mm	600,0
30 / 4 – 9 mm	3 – 9 mm	405,0
40 / 4 – 9 mm	3 – 9 mm	300,0
20 / 5 – 12 mm	4 – 12 mm	400,0
30 / 5 – 12 mm	4 – 12 mm	260,0
40 / 5 – 12 mm	4 – 12 mm	200,0
20 / 6 – 15 mm	5 – 15 mm	300,0
30 / 6 – 15 mm	5 – 15 mm	195,0
40 / 6 – 15 mm	5 – 15 mm	150,0
25 / 9 – 20 mm	7 – 20 mm	192,0
30 / 9 – 20 mm	7 – 20 mm	156,0
40 / 9 – 20 mm	7 – 20 mm	120,0

Autres dimensions disponibles sur demande.

* Plage d'utilisation après la mise en œuvre. Les mouvements et variations dimensionnels de dilatation doivent être pris en compte. Nos conditions générales de vente sont en vigueur.

COMMENTAIRES ÉVENTUELS :

.....

.....

.....

.....

CONTACT :

Entreprise :

Nom :

Rue :

Tél. :

Fax :

C.P./Lieu :

E-mail :

www :

Expéditeur-Tampon-Personne de contact