

ISO
CHEMIE

ISO-BLOCO ONE CONTROL

Multifunksjonell 3-plans
vindustetnings til
forhåndsmontering



Sensasjonell løsning til forhåndsmontering


Enkel vindustetning

ISO-BLOCO ONE CONTROL monteres raskt og enkelt. På kunststoff- og aluminiumsvinduer klipses båndet enkelt inn i vinduskarmens not med ISO-TOOL CLIP. Hjørneverktøyet ISO-TOOL CUT sørger for en systemsikker utforming av hjørneløkkene. Til bruk på vinduer i tre finnes det dessuten forhåndsmonteringsbånd med selvklebende butyl av høy kvalitet som sørger for en permanent lufttett fiksering til vinduskarmen.

ISO-BLOCO ONE CONTROL er omgitt av en spesiell avrivningsinnkapsling som sørger for at båndet bevarer sin forhåndskomprimering, også når rullen er åpnet og forhåndsmontert på vindusrammen.

Dette er en sensasjon, for fugetetningsbåndet utvider seg først når vinduet er satt inn. Dette skjer når folieperforeringen åpnes ved z i båndet på ønsket tidspunkt. Håndverkeren har altså tid nok til å montere vinduet og selv avgjøre når båndet skal utvides.

3 funksjonsområder – 1 bånd

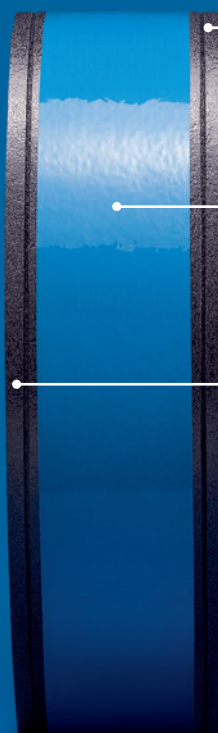

Innvendig

absolutt lufttettethet
og dampsperre

I midten

pålitelig isolerings-
evne og lyddemping

Utvendig

≥ 1.000 Pa
slagregnstett

Med monteringsverktøyet ISO-TOOL CLIP klipses båndet inn i vinduskarmens not.



Med ISO-BLOCO ONE CONTROL går vindustetning etter den tyske energispareforordning EnEV- og RAL som en lek. Det forhåndskomprimerte multifunksjonsfugetetningsbåndet kan nemlig enkelt, raskt og sikkert forhåndsmonteres på en måte som ikke før har vært mulig.

Til hjørneutformingen løsnes en del av basismaterialet med ISO-TOOL CUT.




Hjørnet tettes funksjonssikkert ved at det formes en løkke.



Vindustetning for fremtiden



- ✓ Fordel mht. tid og omkostninger på grunn av enkel, hurtig og sikker forhåndsmontering
- ✓ Temperatur- og væruavhengig montering
- ✓ Tidsmessig riktig båndaktivering for kontrollert utvidelse
- ✓ 3-planstetning med kun ett produkt og en arbeidsoperasjon
- ✓ Egnet til alle tilgjengelige karmmaterialer som kunststoff, aluminium og tre

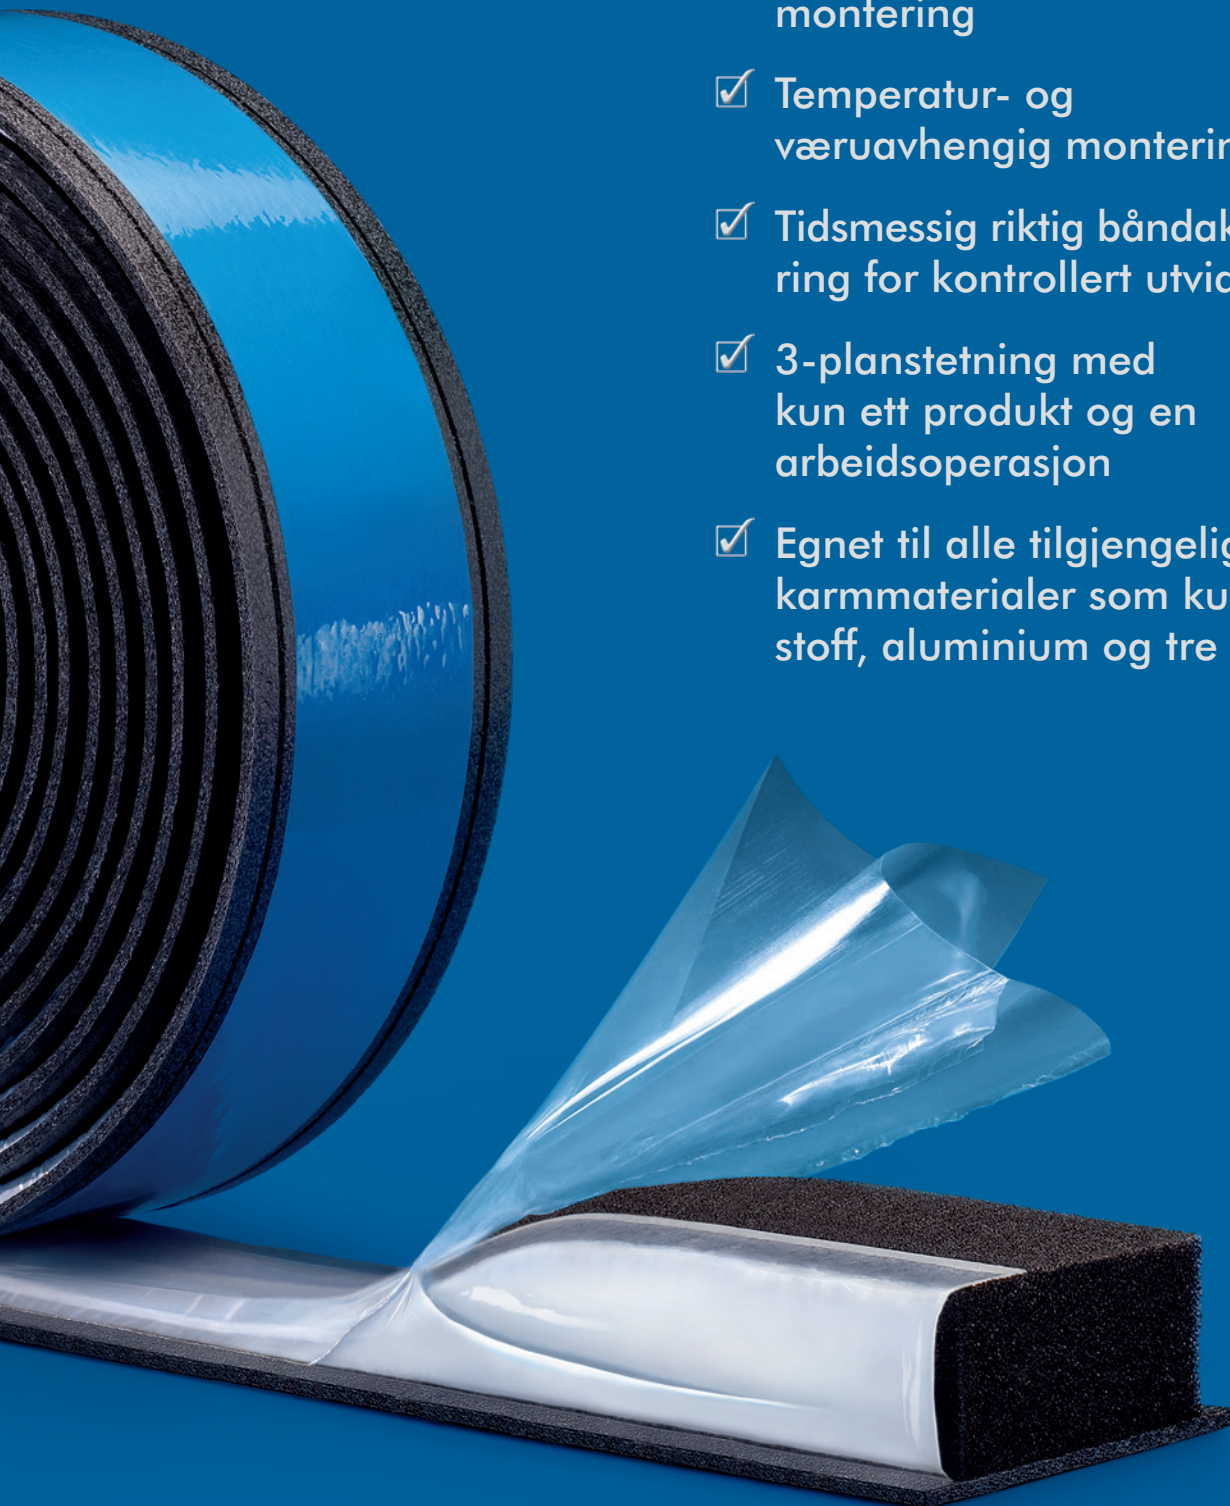

Du river først ved behov

Kontrollert båndutvidelse er en fantastisk oppfinnelse

Kontroll over hvor når båndutvidelsen skal starte åpner helt nye muligheter innen vindusmontering.

For eksempel kan vinduene utstyres med ISO-BLOCO ONE CONTROL allerede fra fabrikken hos produsenten eller på verkstedet og før transport til byggeplassen. Enkelt, effektivt og kontrollert.

Vindusmontørene på byggeplassen nyter fordelene med praktiske forhåndsmonteringsløsninger flere ganger. Med ISO-BLOCO ONE CONTROL forekommer det ikke lenger vær- og temperaturløst utsettelse av monteringen, noe som ofte kan forekomme ved bruk av andre tetningsmaterialer. Dersom man f.eks. bruker skum, er temperaturløst begrensning av arbeidet noe som lett kan skje. Dette problemet er nå løst. Om sommeren skal det multifunksjonelle forhåndsmonteringsbåndet i motsetning til andre komprimerte fugetetningsbånd ikke oppbevares kjølig for å hindre hurtig utvidelse.

Med det forhåndsmonterte ISO-BLOCO ONE CONTROL bortfaller også det ofte besværlige etterarbeidet med å montere tetningen i fugen. På grunn av foliens glatte overflate, kan vinduet lett skyves inn i åpningen, og først når avrivningsinnkapslingen er åpnet, vil båndet utvide seg i fugen. I fremtiden kan vinduene derfor monteres uavhengig av temperatur og vær og helt uten tidspress.

Så lett er det å spare tid og penger

ISO-BLOCO ONE CONTROL gjør det mulig. Dette multifunksjonsfugebåndet, som er utstyrt med tre funksjonsområder, yter etter RALs 3-planprinsipp det samme som man før brukte tre produkter til. Det betyr mindre arbeid ved montering, ikke minst fordi det kun er nødvendig med **en arbeidsoperasjon for å forhåndsmontere båndet i komprimert tilstand**. På svært kort tid festes båndet til vindusrammen, og den etterfølgende vindusmonteringen er også rask, fordi det ikke er behov for ytterligere tid for å feste tetningen. Den tidsbesparelsen dette gir må ikke undervurderes.



Imponerende effektivt

Multifunksjon skrevet med store bokstaver

ISO-BLOCO ONE CONTROL er et multifunksjonstetningsbånd som fungerer etter 3-plansprinsippet fastsatt av den tyske produsentsammenslutningen RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

Det innovative forhåndsmonteringsbåndet har tre funksjonsområder. Utvendig sørger det med over 1.000 Pa for en særdeles høy slagregntetthet. I midten sørger det for pålitelig varme- og lyddemping. Innvendig er båndet med den revolusjonerende lave α -verdien på 0,00 100 % lufttett og dampbremsende.

Helt i overensstemmelse med den nye energispareforordningen EnEV, bidrar dette forhåndsmonteringsbåndet til en reduksjon av konveksjonsvarmetapet, og det egner seg derfor spesielt godt til vindustetning i passivhus.

I tillegg besitter det et optimalt dampdiffusjonsfall innenfra og ut (50 : 1) for å muliggjøre effektiv uttransport av fukt. Dermed kan fukt som har samlet seg i fugen tørke raskt ut, slik at fuktbedingede byggeskader og mugg ikke oppstår.



Topp tetningsfunksjon ved regn og storm



Absolutt tett, sparer energi



Optimal fuktighetstransport beskytter mot muggsopp



3-plans tetning i kun en arbeidsoperasjon

Enda større brukssikkerhet med utvidet fugeinnsettingsområde

ISO-BLOCO ONE CONTROL har et spesielt stort fugeinnsettingsområde. Med kun to bånddimensjoner kan fuger fra 6 til 33 mm tettes pålitelig. Det sterkt ekspanderende forhåndsmonteringsbåndet sikrer dermed full funksjonsdyktighet også i forbindelse med bygningens bevegelser og store fuge-differanser.

Tetning ≥ 1.000 Pa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
/ 6–20																																				
/ 8–33																																				

Fås i alle standardbredde fra 68 til 96 mm, spesialbredder på forespørsel.



ISO CHEMIE

ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12
73431 Aalen, Germany
Tlf +49 (0)7361 / 94 90 - 0
Faks +49 (0)7361 / 94 90 90
info@iso-chemie.de
www.iso-chemie.de

Norge
ISO-Chemie GmbH
Mobil +47 91 37 35 43
Tlf +49 7361 / 94 90 - 0
Faks +49 7361 / 94 90 90
info@iso-chemie.no
www.iso-chemie.no

