

# ISO-CONNECT EPDM MANSZETA USZCZELNIAJĄCA

**ISO**  
CHEMIE  
Use the blue technology.

## Za pomocą ISO-CONNECT EPDM MANSZETY USZCZELNIAJĄCEJ zaoszczędzicie Państwo wiele czasu i pieniędzy przy montażu ściennym z kątownikami metalowymi!

Ten innowacyjny obiektowy system taśmowych uszczelnień rozwinięty został specjalnie do zewnętrznych uszczelnień elementów okien i drzwi, które montowane są za pomocą kątowników metalowych przed warstwą nośną konstrukcji ściany. Ten elastomerowy system uszczelnień wyróżnia się w szczególności swoją wstępnie utworzoną formą manszety, która może być wyprodukowana z dokładnym spasowaniem do odpowiednich rozmiarów zewnętrznych okna. **W porównaniu do powszechnych systemów uszczelnień, jak paski foliowe fartuchów, z pomocą łatwo układanej ISO-CONNECT EPDM MANSZETY USZCZELNIAJĄCEJ będą Państwo do 6 x szybsi.** Ta wartościowa oszczędność czasu pracy wpłynie bezpośrednio na Państwa zasoby pieniężne.

## Koniec ze skomplikowanymi metodami układania i nieszczelnymi miejscami!

Z pomocą naszej zgodnej z normami DIN ISO-CONNECT EPDM MANSZETY USZCZELNIAJĄCEJ życie na budowie staje się wyraźnie łatwiejsze. Manszeta uszczelniająca składająca się z wysoce elastycznego EPDM produkowana jest

indywidualnie na wymiar i wyposażona jest opcjonalnie w klej butylowy lub odpowiedni element kederowy. Jest to prawdziwe ułatwienie w pracy montażystów, ponieważ profesjonalny montaż do elementów okien i drzwi oraz ustalanie do ściany przebiega bardzo szybko i prosto!

- ✓ długotrwałe zewnętrzne uszczelnienie
- ✓ do 6 x krótszy czas montażu niż za pomocą pasków fartuchów foliowych
- ✓ ekstremalnie odporna na różnice temperatury i zmiany pogodowe
- ✓ wersje kederowe pasujące do wielu systemów z PCV i aluminium
- ✓ dokładne dopasowanie do wymiarów zewnętrznych okna
- ✓ wysoka elastyczność – kompensuje ruchy konstrukcyjne fug
- ✓ odpowiada wymaganiom EnEV (ustawa energooszczędna) i spełnia wymagania RAL „Leitfaden zur Montage” („Wytyczne do montażu”)

Oblicz oszczędności kosztów na ISO-PORTALU!

## Ten innowacyjny obiektowy system taśmowych uszczelnień oferowany jest w czterech wariantach wykonania A, B, C i D:

- bez powierzchni samoprzylepnej
- z paskiem butylowym (BT)
- z elementem kederowym (K)\*

## Aksesoria


ISO-TOP KLEJ FLEX XP do klejenia do konstrukcji muru

## ISO-CONNECT EPDM NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY

Jako alternatywa do manszety uszczelniającej oferujemy uformowane z EPDM narożniki uszczelniające do przeróżnych obszarów połączeniowych w budynkach. Mogą one być stosowane zarówno dla elementów montowanych przed konstrukcją ściany, jak również w dolnych obszarach połączeniowych, elementach przyziemnych i drzwiach balkonowych oraz konstrukcjach tarasowych. Grubości materiału oraz właściwości odpowiadają ISO-CONNECT EPDM MANSZECIE USZCZELNIAJĄCEJ.




### WERSJA A




3-stronny, bez mat. frontowego

### WERSJA B

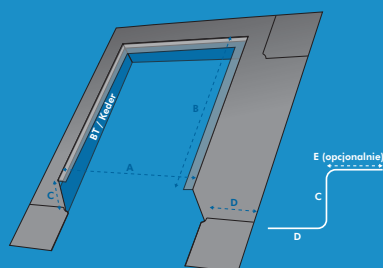


3-stronny, z mat. frontowym

### WERSJA C



4-stronny, bez mat. frontowego

### WERSJA D

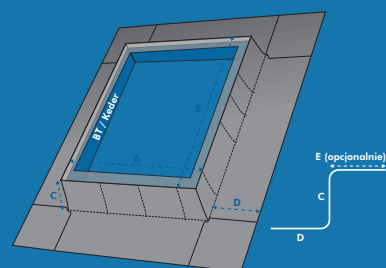

4-stronny, z mat. frontowym

# ZAPYTANIE O CENĘ ISO-CONNECT EPDM MANSZETA USZCZELNIAJĄCA I NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY




PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY CENOWEJ DLA NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW:

Grubość materiału (mm) (zaznaczyć krzyżykiem)		Wymiary zewnętrzne okna		Wymiar C (mm) Głębokość ościeżnicy	Wymiar D (mm) Powierzchnia ściany	Wymiar E* (mm) Szerokość ościeżnicy (opcjonalnie)	Ilość sztuk
0,75	1,2	Wymiar A (mm) Wysokość	Wymiar B (mm) Szerokość				


Producent i typ profilu okiennego – Uwaga: Podanie jest absolutnie niezbędne przy wykonaniu z elementem kederowym!

## ISO-CONNECT EPDM NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY (odpowiednie zaznaczyć krzyżykiem lub wypełnić)



**WEWNĘTRZNY**


Ilość sztuk:



**ZEWNĘTRZNY**


Ilość sztuk:

## WYKONANIE (odpowiednie zaznaczyć krzyżykiem)




**WERSJA A**

- 3-stronny, bez mat. frontowego
- bez pow. samoprzylepnej
- z paskiem butylowym (BT)
- z elem. kederowym (K)\*\*




**WERSJA B**

- 3-stronny, z mat. frontowym (E)\*
- bez pow. samoprzylepnej
- z paskiem butylowym (BT)
- z elem. kederowym (K)\*\*



**WERSJA C**

- 4-stronny, bez mat. frontowego
- bez pow. samoprzylepnej
- z paskiem butylowym (BT)
- z elem. kederowym (K)\*\*



**WERSJA D**

- 4-stronny, z mat. frontowym (E)\*
- bez pow. samoprzylepnej
- z paskiem butylowym (BT)
- z elem. kederowym (K)\*\*

\* Przy wariantach z mat. frontowym (E) pasek butylowy przyklejany jest do przedniej strony ościeżnicy.

\*\* Prosimy o podanie typu profilu oraz producenta na przedniej stronie.

### Dane kontaktowe

Numer klienta: .....

Firma: .....

Nazwisko: .....

Ulica: .....

Kod pocztowy /  
miejscowość: .....

Tel. / Fax: .....

Email: .....

### Rodzaj budowy / Inne

.....  
.....

Przesyłane dane będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Państwa interesów tak, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszych usług i ofert. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym „Oświadczeniu o ochronie danych osobowych” pod [www.iso-chemie.pl/ochrona-danych](http://www.iso-chemie.pl/ochrona-danych).

Data, Podpis zamawiającego, Pieczętka firmowa