


FICHE TECHNIQUE

ISO-ZELL ÉTANCHICLOU

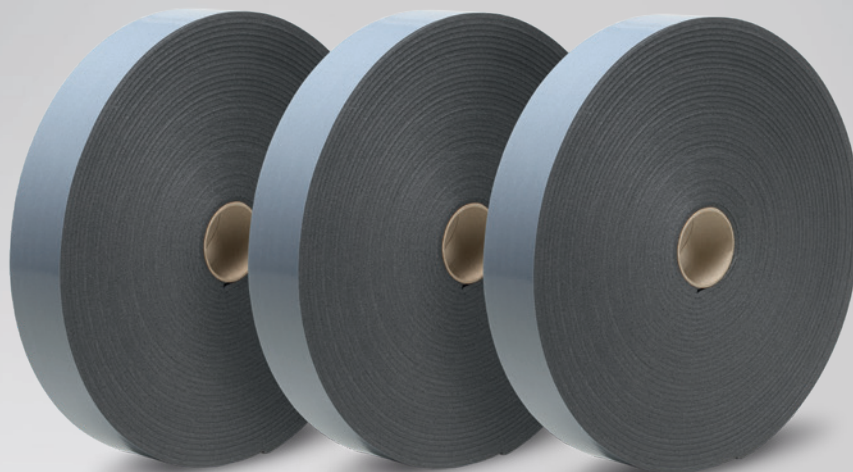

DESCRIPTION DU PRODUIT

ISO-ZELL ÉTANCHICLOU est une mousse en polyéthylène auto-adhésive en double face qui est caractérisée par des cellules fermées avec des pores extrêmement fins.

APPLICATIONS

ISO-ZELL ÉTANCHICLOU est efficace pour une étanchéité durable et résistante à la pluie du lattage sur des lés de sous toiture même en cas de traversées par des clous ou des vis.

Grâce à leurs diverses caractéristiques, ces bandes sont notamment utilisées dans les domaines suivants :

- Constructions bois
- Toitures

VERSIONS

Adhésive double face, protégée par des bandes siliconées prêtes à l'emploi

AVANTAGES DU PRODUIT

- Adhésif double face très puissant
- Étanchéité à l'eau et à l'air des fixations par clous
- Haute résistance au vieillissement

DIMENSIONS

- Épaisseur : 4 mm
 - Largeur : 50 mm
- Autres dimensions disponibles sur demande

LIVRÉ SOUS FORME DE

En rouleaux, longueur du rouleau : 30 m

SERVICE

Nos techniciens se tiennent à votre disposition pour une formation sur la pose, la prescription, les essais de faisabilité et pour tout renseignement technique.



ISO-ZELL ÉTANCHICLOU

Caractéristiques techniques	Normes considérées	Classification
Description du matériel		Mousse de polyéthylène à cellules fermées
Coloris		Anthracite
Contrainte de compression à 25 % à 40 % à 50 %	ISO 3386-1	≤ 35 kPa ≤ 65 kPa ≤ 95 kPa
Température de service	interne	De -40 °C à +80 °C
Conductivité thermique	NF EN 12667	$\lambda_{10, tr} \leq 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Absorption d'eau (7 jours)	interne	≤ 1,0 Vol. %
Classement au feu	DIN 4102	B2
Tolérance	DIN 7715 T5 P3	Satisfait aux exigences de la norme
Durée de stockage		1 an dans son emballage d'origine
Température de stockage		De +5 °C à +20 °C